


CARA PEMASANGAN


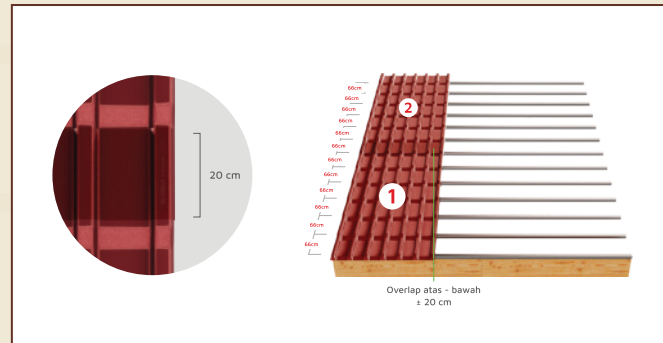


01. Persiapkan gording dengan jarak 66 cm

- Siapkan atap DR.SHIELD - SW RF 960 Tile ASA
- Siapkan Roof Seal Set - SW 6 cm (6 pcs/lembar)

02. Pasang Atap DR.SHIELD, mulai dengan lembar ke-1

- Rekomendasi derajat kemiringan adalah 30°
- Overlap atas - bawah 1 lembar atap full : ± 20 cm

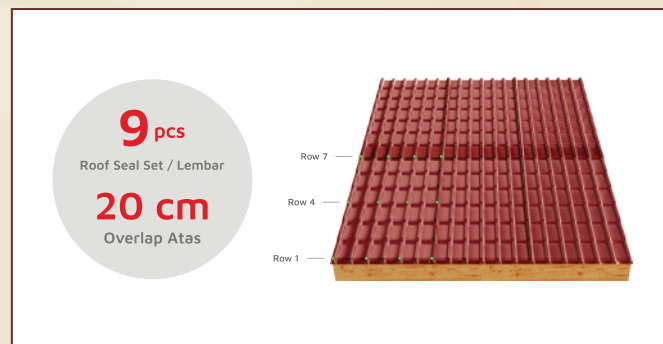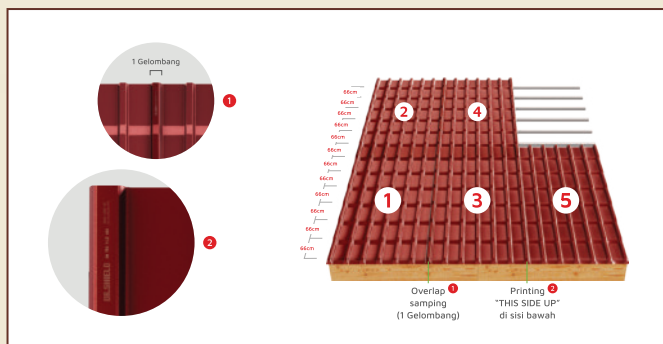

03. Setelah pemasangan baris pertama selesai, lanjutkan dengan pemasangan baris kedua (lembar ke-3)

- Overlap ke samping : 1 gelombang (pastikan bagian yang terdapat printing "THIS SIDE UP" berada pada bagian bawah saat overlap

04. Lanjutkan dengan pemasangan lembar berikutnya, hingga baris ke-2 penuh

- Untuk baris ke-3, 4, 5, dst. - mengulang seperti baris sebelumnya

Harap Diperhatikan



01. Direkomendasikan menggunakan Roof Seal Set SW 6 cm

- Pemasangan Roof Seal Set tidak boleh terlalu keras/rapat

02. Pada saat pemasangan, aplikator harus menginjak bagian gording / rangka dan di bagian lembah. Tidak boleh menginjak gunung genteng

03. Tidak diperkenankan menggunakan insulasi tambahan (Aluminium Foil, Glass Wool dan sejenisnya)

Rekomendasi Instalasi dan Pemotongan



Pemotongan sebaiknya menggunakan Gerinda untuk hasil yang halus dan rapi, sedangkan instalasi menggunakan mesin Bor Tangan

GALERI PROYEK



BAPPERIDA - Bandung



SDN Cadas Pangeran 7 - Sumedang



Sekolah Tanoko - Pasuruan



Rumah Dinas Babinsa - Tangerang



Polsek Lemahabang - Cirebon



Gazebo Rumah Tinggal - Sidoarjo



PT. RAGAM TANGGUH FORTINDO
SIDOARJO - INDONESIA



DR.SHIELD
RF 960 Tile ASA

Genteng **Mewah**,
Harga **Ramah**,
Kualitas **Istimewah**



Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi :
www.drshield.co.id

[drshield.id](https://www.drshield.id) [drshield.id](https://www.drshield.id)

Info Pemesanan :



#MelindungiLebih

DR.SHIELD RF 960 Tile ASA


Genteng UPVC kualitas premium
dengan lapisan ASA

Genteng **Mewah**,
Harga **Ramah**,
Kualitas **Istimewah**

10X
Pemasangan
lebih cepat

GARANSI
5TH
*Sak Beraku

KEUNGGULAN

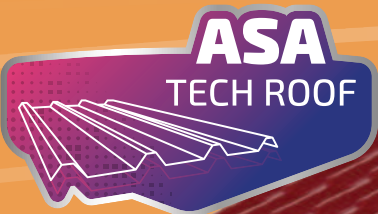

Estetik
Atap uPVC paling estetik di kelasnya, dengan teknologi complex bright.



Lebih Dingin
Meredam panas dengan baik, lebih dingin 28% dari material lain.



Pemasangan 10x Lebih Cepat
Ukuran lembaran produk yang lebar sehingga mempercepat durasi pemasangan.



Mudah Dirawat
Material uPVC pilihan yang membuatnya paling mudah perawatannya.




Tidak Berisik
Peredam suara terbaik, lebih sunyi dan tidak berisik dari material lain




Kokoh namun Ringan
Build-in kokoh namun ringan, hanya 3 kg/m² yang aman saat bencana

***DISCLAIMER**
Seluruh gambar dan foto yang di dalam brosur ini hanya digunakan sebagai ilustrasi inspirasi, bukan untuk panduan pemasangan maupun spesifikasi teknis.


PILIHAN WARNA

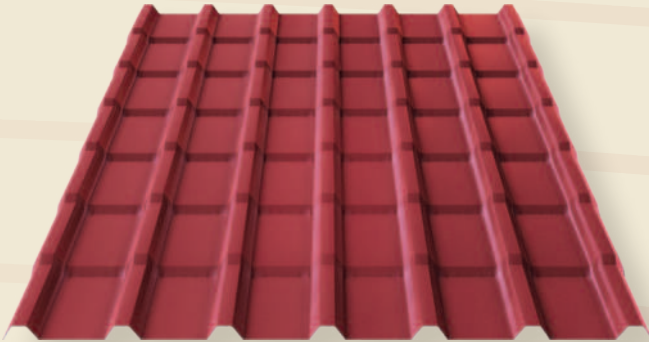


Ruby Maroon

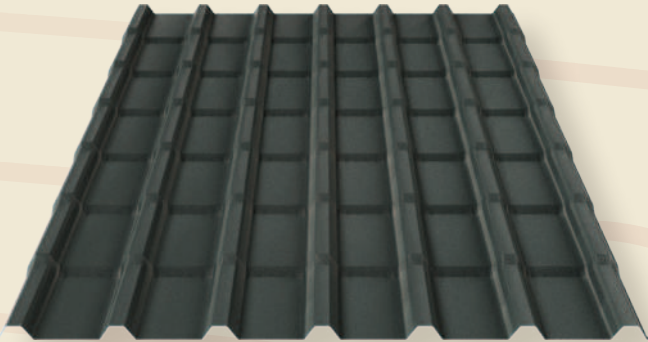

Black Olive

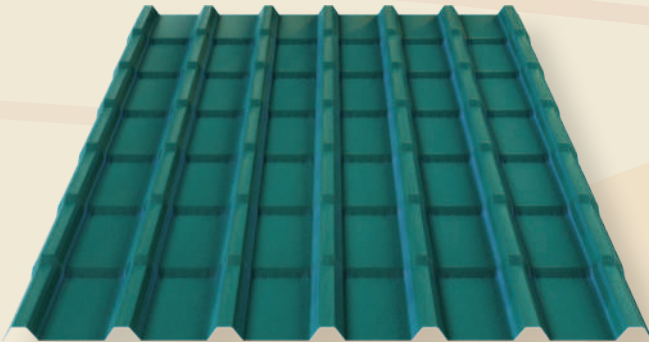

Dark Green

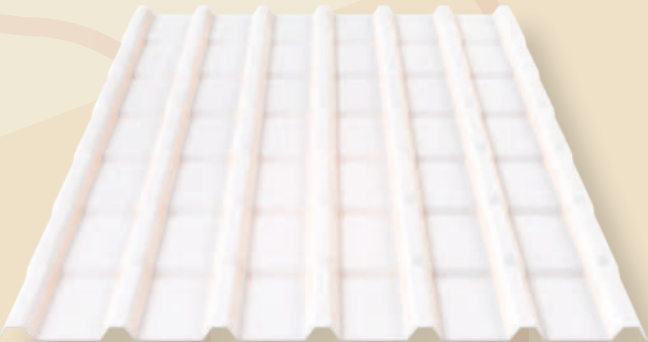


White Translucent

SPESIFIKASI

1530 mm	Efektif 1320 mm	1000 mm			
		Efektif 960 mm			

Lebar Standar	Lebar Efektif	Panjang Standar	Panjang Efektif
1000 mm	960 mm	1530 mm	1320 mm
Jarak Gording	Berat	Tebal	
660 mm	4,55 kg/lembar	1,5 mm	
Tinggi Gelombang	Sudut Kemiringan	Material	
27 mm	30°	UPVC, UV Protection & ASA	

AKSESORIS

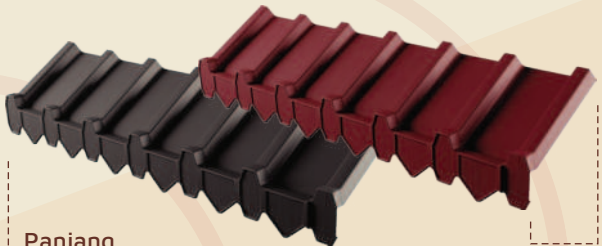

Panjang Standar : 1000 mm
Efektif : 960 mm

Lebar 240 mm

Weather Board
SW RF 960 Tile ASA



Panjang Standar : 1025 mm
Efektif : 960 mm

400 mm

Lebar 180 mm

Top Ridge
SW RF 960 Tile ASA



Panjang Standar : 1040 mm
Efektif : 940 mm

285 mm

180 mm

Side Ridge
SW RF 960 Tile ASA



Panjang Standar : 1150 mm
Efektif : 1120 mm

50 mm


Left / Right Ridge
SW RF 960 Tile ASA



Panjang : 270 mm

Lebar : 165 mm

End Ridge
SW RF 960 Tile ASA

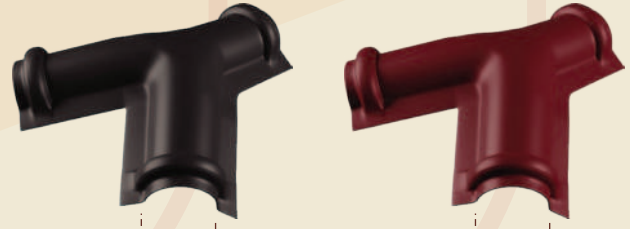

180 mm

180 mm

Three Way Ridge
SW RF 960 Tile ASA



180 mm

240 mm

End Cap Ridge
SW RF 960 Tile ASA



60 mm

Roof Seal Set SW 6 cm